


水量がひと目でわかる、新しい形

# 節水流量計 AS-111

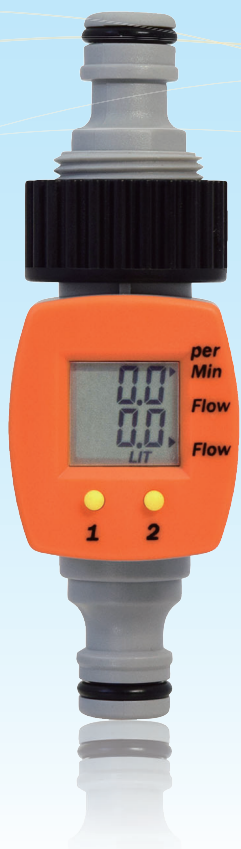

瞬時・積算流量をかんたん測定

¥8,000 (税抜き)

- 散水・通水量の記録に
- 節水と水道コスト削減に
- 農家の灌水や水耕栽培に

面倒な設定なし、散水ホースにつけるだけで水量を測定。



## 製品特長

- ・ 瞬時流量、積算流量をデジタル表示 (測定モード選択可)
- ・ 積算流量 (0.0 ~ 999.9Lまで表示) を自動保存
- ・ 積算流量リセット機能付き
- ・ 耐塩素に優れたPVC材質使用 (本体)
- ・ ボタン電池 (CR2032) 1個で、約500時間の電池寿命
- ・ オートON/OFF機能で省エネ

散水ホースに取り付け、通水が始まると自動的に測定が開始され、瞬時流量と積算流量がLCDに表示されます。また、通水が止まり5分経過すると自動的にOFFする省エネ設計となっているため、従来のモデルに比べ電池寿命が延びました。ホース通水量の管理やスプリンクラー等の散水・通水量の記録に役立ちます。



[ホース接続例]




## ■ 主な仕様と名称



## ■ 測定モード

AS-111は2種類の測定モードを選択することができます。

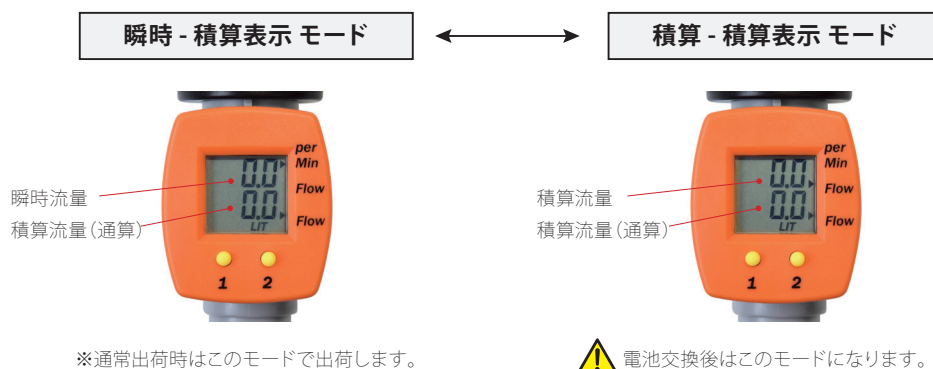

測定方式	羽根車式
使用流体	水道水、浄水 ※異物が混入する水は使用不可
測定精度	±10%RD (表示値の ±10%)
常時使用圧力	最大 0.6 MPa ※水道管や PVC 管には使用不可
一時的使用圧力	最大 1.2MPa (1分以内)
流量範囲	2 ~ 30L / 分(瞬時) 999.9 L(積算)
使用温度	5 ~ 40℃ ※結露・凍結無きこと
電源	DC3V (CR2032×1 個) ※電池寿命連続約 500 時間
機械的寿命	40 万リットル以上
接続口径	G 3/4 (呼び 20) (ネジニップル 1 個付属) ※ホースコネクタ別売
圧力損失	最大 20kPa
表示	LCD 表示 0.0 ~ 999.9 L
機能	積算リセット、自動 ON-OFF 機能 (羽根車停止後 5 分後で OFF)
寸法・質量	W38 x D44 x H83 mm、約 66g
材質	PVC、SUS304、NBR

⚠ 節水流量計は散水ホースに取り付ける、水・浄水専用の流量計です。測定精度は ±10%RD です、あくまでも目安としてお使い下さい。

## ■ 本体セット内容



## ■ ホースコネクタ (別売り)



■ クローネホームページ(製品情報) [www.krone.co.jp](http://www.krone.co.jp)  
 ■ クローネ オンラインショップ (インターネットで購入できます) [krone-shop.com](http://krone-shop.com)  
 ■ お電話・E-mailでのお問い合わせ ●受付時間: 平日 9:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)  
**東京 03-3695-5431 sales-tokyo@krone.co.jp**  
**大阪 06-6361-4831 sales-osaka@krone.co.jp**  
 ■ カタログに掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは異なる場合があります。  
 ■ 製品のデザイン、仕様などは、予告なく変更する場合があります。

⚠ **ご注意** | 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

株式会社クローネ

■ 本 社: 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号  
TEL: (03) 3695-5431 / FAX: (03) 3695-5698  
 ■ 大阪支店: 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 (南森町八千代ビル7F)  
TEL: (06) 6361-4831 / FAX: (06) 6361-9360

**KRONE CORPORATION** | 私達は機能・品質・デザインを追求します。

CG40217-0005-01